

SAS POSOCCO - Sablière du Chapitre Plaine de Villalbe basse Le Chapitre 11 000 Carcassonne

Tél: 04-68-25-38-44

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement Du 01/07/2022 Au 31/12/2022

Site de production POSOCCO - CHAPITRE CARCASSONNE Granulat 0/2 CL Quartz Blanc

Nature pétrographique Quartz Blanc Elaboration Naturel

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 0		2	Norme	NF P18-545 - Article 8 - Code ERR ?				
	0.063		D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)	
Vss + u	8		68	97			2.5	
Vss	6		66	95			2	
Vsi			46	85	98	100		
Vsi - u			44	83	97	97		
sf Max	1.82							

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 08/07/2021 Résultat des autres essais : Tous les dates

	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Nbr. val	7	7	7	7	7	7
Maxi	4.1	62.0	93.0	100.0	100.0	0.3
XF + 1.25 sf	3.5	61.1	91.7	99.8	100.0	0.4
XF	1.9	55.9	88.3	98.6	99.9	0.3
XF - 1.25 sf	0.3	50.7	84.9	97.4	99.4	0.2
Mini	0.2	49.0	85.0	97.0	99.0	0.3
sf	1.28	4.18	2.69	0.98	0.38	0.05

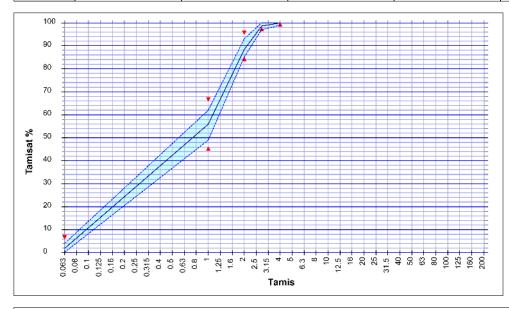

Essai(s) complémentaire(s)

31/01/2022 - WA24 NF EN 1097-6+A1 : 0.300

04/05/2022 - MB NF EN 933-9+A1 : 0.3 31/01/2022 - Prd NF EN 1097-6 +A1 : 2.66

Mg/m³ 31/01/2022 - MDE NF EN 1097-1 : 4.0 04/05/2022 - Mf NF EN 933-1 : 3.00

Date : 08/07/2022

M. BARREIROS David Responsable Qualité



Abrasivité : 2445 g / t Broyabilité : 40