



## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement  
Du 01/01/2023 Au 30/06/2023

Site de production **POSOCCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **10/16 CL Quartz Blanc**

Nature pétrographique **Quartz Blanc** Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 16** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code a**


	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	Fl (%)
Vss + u	6		20		100			1.5	24
Vss	5		15		95			1.5	20
Vsi					80	98	100		
Vsi - u					75	97	100		
sf Max									

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 21/12/2021

Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	Fl (%)
Nbr. val	4	4	4	4	4	4	4	4	2
Maxi	1.0	1.0	3.0	20.5	83.0	100.0	100.0	0.1	4.0
XF + 1.25 sf	0.9	1.2	3.7	21.8	82.8	100.0	100.0	0.1	4.8
XF	0.3	0.5	1.8	17.3	81.0	99.8	100.0	0.1	3.0
XF - 1.25 sf	0.0	0.0	0.0	12.8	79.2	99.2	100.0	0.1	1.2
Mini	0.0	0.0	0.0	13.1	80.0	99.0	100.0	0.1	2.0
sf	0.50	0.58	1.50	3.63	1.41	0.50	0.00	0.00	1.41

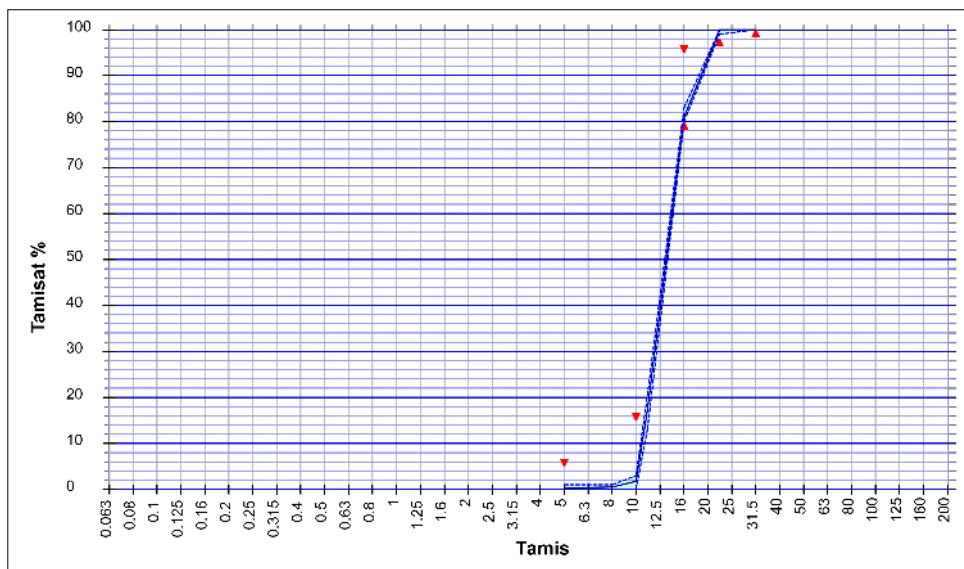

#### Essai(s) complémentaire(s)

19/12/2019 - WA24 NF EN 1097-6+A1 : 0.700 %  
19/12/2019 - PSV NF EN 1097-8 : 51.0  
31/01/2022 - LA NF EN 1097-2 : 22.0  
31/01/2022 - Prd NF EN 1097-6 +A1 : 2.64 Mg/m<sup>3</sup>  
31/01/2022 - MDE NF EN 1097-1 : 4.0

Date : **01/01/2023**

Abrasivité : 2445 g / t  
Broyabilité : 40

M. BARREIROS David  
Responsable Qualité