

SAS POSOCCO - Sablière du Chapitre Plaine de Villalbe basse Le Chapitre 11 000 Carcassonne

Tél: 04-68-25-38-44

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement Du 01/01/2023 Au 30/06/2023

Site de production **POSOCCO - CHAPITRE CARCASSONNE** 2/5.6 CL Quartz Jaune Granulat

Nature pétrographique **Quartz Jaune** Elaboration Naturel

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe granulaire		2	5.6	Norme	NF P18-545 - Article 10 - Code a					
	d/2 1		d 2	D/2 2.8	D/1.4 4	D 5.6	1.4 D 8	2 D 11.2	f (%)	FI (%)
Vss + u	6		25			100			1.5	24
Vss	5		20			99			1.5	20
Vsi			5			84	98	100		
Vsi - u						79	97	100		
sf Max										

## Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 21/12/2021

Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 1	d 2	D/2 2.8	D/1.4 4	D 5.6	1.4 D 8	2 D 11.2	f (%)	FI (%)
Nbr. val	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Maxi	5.0	20.0	45.7	78.0	99.0	100.0	100.0	0.3	7.0
XF + 1.25 sf	5.3	21.3	46.3	78.5	99.4	100.0	100.0	0.3	7.0
XF	2.7	18.0	45.2	74.0	98.7	100.0	100.0	0.2	7.0
XF - 1.25 sf	0.1	14.7	44.2	69.5	98.0	100.0	100.0	0.1	7.0
Mini	1.0	15.0	44.2	71.0	98.0	100.0	100.0	0.1	7.0
sf	2.08	2.65	0.84	3.61	0.58	0.00	0.00	0.10	0.00

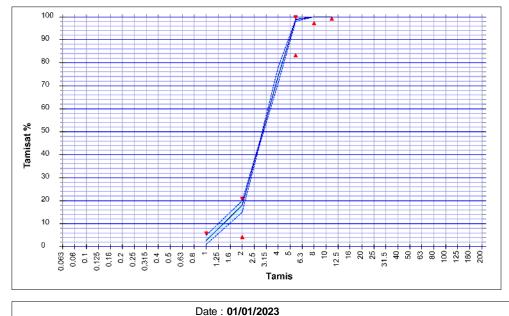

## Essai(s) complémentaire(s)

31/01/2022 - WA24 NF EN 1097-6+A1 : 0.800

70 31/01/2022 - PSV NF EN 1097-8 : 53.0 31/01/2022 - LA NF EN 1097-2 : 20.0 31/01/2022 - Prd NF EN 1097-6 +A1 : 2.64 Mg/m³

31/01/2022 - MDE NF EN 1097-1 : 5.0 16/12/2022 - W NF EN 933-1 : 4.5 %

M. BARREIROS David Responsable Qualité