

SAS POSOCCO - Sablière du Chapitre Plaine de Villalbe basse Le Chapitre 11 000 Carcassonne

Tél: 04-68-25-38-44

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement Du 01/01/2023 Au 30/06/2023

**POSOCCO - CHAPITRE CARCASSONNE** 22.4/31.5 RL All Gravillon Site de production Granulat

Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration Naturel

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe granulaire 22.			31.5	Norme NF P18-545 - Article 10 - Code d - sauf Gr A , Fl 20					
	d/2 11.2		d/1.4 16	d 22.4	D 31.5	1.4 D 45	2 D 63	f (%)	FI (%)
Vss + u	6			20				1.5	24
Vss	5			15				1.5	20
Vsi						98	100		
Vsi - u						97	100		
sf Max									

## Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 21/12/2021

Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 11.2	d/1.4 16	d 22.4	D 31.5	1.4 D 45	2 D 63	f (%)	FI (%)
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	17	5
Maxi	2.0	5.0	15.0	82.0	100.0	100.0	0.9	18.0
XF + 1.25 sf	1.4	2.9	11.9	74.8	100.0	100.0	0.6	17.6
XF	0.7	1.4	6.5	57.4	100.0	100.0	0.3	13.0
XF - 1.25 sf	-0.0	0.0	1.1	40.0	100.0	100.0	0.0	8.4
Mini	0.0	0.0	1.0	34.0	100.0	100.0	0.0	9.0
sf	0.59	1.22	4.33	13.91	0.00	0.00	0.24	3.67

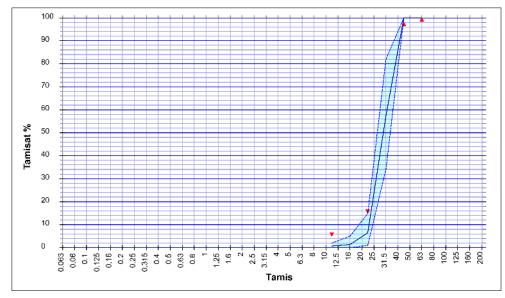

## Essai(s) complémentaire(s)

09/02/2017 - Na2O LPC 37 : 0.0021 09/02/2017 - Boul. Argile (M.O.) : Néant 09/02/2017 - Alcali réaction FD P 18-542 : NR 09/02/2017 - WA24 NF EN 1097-6+A1 : 1.380

09/02/2017 - Alcali-Silice LPC 37 : NR 09/02/2017 - ImP M.O. : 0.09 % 31/01/2022 - LA NF EN 1097-2 : 25.0 09/02/2017 - Prd NF EN 1097-6 +A1 : 2.61

Mg/m<sup>3</sup>

09/02/2017 - MDE NF EN 1097-1 : 20.0 09/02/2017 - C NF EN 1744-1+A1 : 0.001 % 03/11/2022 - W NF EN 933-1 : 1.0 %

09/02/2017 - NaOH NF EN 1744-1+A1 :

Négatif 09/02/2017 - AS NF EN 1744-1+A1 : 0.0010 %

Date: 01/01/2023 M. BARREIROS David Responsable Qualité