

SAS POSOCCO - Sablière du Chapitre Plaine de Villalbe basse Le Chapitre 11 000 Carcassonne

Tél: 04-68-25-38-44

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 30/06/2024

Site de production

POSOCCO - CHAPITRE CARCASSONNE

Granulat

6.3/10 CL Quartz Blanc

Nature pétrographique

Quartz Blanc

Elaboration Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 6		6.3	10 Norm		ne NF P18-545	NF P18-545 - Article 9					
	d/2 3.15		d 6.3		D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)		
Vss + u	6		25		98			1.5	24		
Vss	5		20		93			1.5	20		
Vsi			10		83	98	100				
Vsi - u			5		78	97	100				
sf Max											


^{*} LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 21/12/2022

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)
Nbr. val	4	4	4	4	4	4	2
Maxi	3.0	43.0	91.0	100.0	100.0	0.3	10.0
XF + 1.25 sf	3.5	43.5	90.4	100.0	100.0	0.4	10.4
XF	2.3	34.8	86.5	100.0	100.0	0.2	9.5
XF - 1.25 sf	1.1	26.0	82.6	100.0	100.0	0.0	8.6
Mini	1.0	28.0	84.0	100.0	100.0	0.0	9.0
sf	0.96	6.99	3.11	0.00	0.00	0.15	0.71

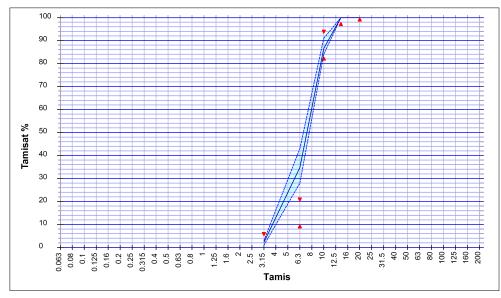

Essai(s) complémentaire(s)

19/12/2019 - WA24 NF EN 1097-6+A1 : 0.7 % 19/12/2019 - PSV NF EN 1097-8 : 51.0 31/01/2022 - LA NF EN 1097-2 : 22.0 31/01/2022 - Prd NF EN 1097-6 +A1 : 2.64

Mg/m³ 31/01/2022 - MDE NF EN 1097-1 : 4.0

BARREIROS DAVID Date: 21/12/2023

Abrasivité : 2445 g / t Broyabilité : 40

