



## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2025  
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**  
**La Caunette - 11600 - LASTOURS**

Granulat **0/4 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **4** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code a sauf f code b**


|         | 0.063 | 0.25 | 1  | D<br>4 | 1.4 D<br>5.6 | 2 D<br>8 | f<br>(%) | FM    | MB<br>(g/Kg) |
|---------|-------|------|----|--------|--------------|----------|----------|-------|--------------|
| Vss + u | 17    | 42   | 67 | 100    | 100          | 100      | 14.99    | 3.866 | 2            |
| Vss     | 15    | 40   | 63 | 99     | 100          | 100      | 14.99    | 3.716 | 1.5          |
| Vsi     | 9     | 5    | 23 | 89     | 95           | 100      | 8.99     | 2.916 |              |
| Vsi - u | 7     | 3    | 19 | 87     | 94           | 99       | 8.99     | 2.766 |              |
| sf Max  |       |      |    |        |              |          |          | 0.24  |              |

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 19/06/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

|              | 0.063 | 0.25 | 1    | D<br>4 | 1.4 D<br>5.6 | 2 D<br>8 | f<br>(%) | FM   | MB<br>(g/Kg) |
|--------------|-------|------|------|--------|--------------|----------|----------|------|--------------|
| Nbr. val     | 11    | 11   | 11   | 11     | 11           | 11       | 11       | 11   | 11           |
| Maxi         | 14.9  | 29.0 | 58.0 | 99.0   | 100.0        | 100.0    | 14.9     | 3.55 | 0.8          |
| XF + 1.25 sf | 14.1  | 26.8 | 57.3 | 98.6   | 100.0        | 100.0    | 14.1     | 3.54 | 0.6          |
| XF           | 11.6  | 21.2 | 47.0 | 97.1   | 100.0        | 100.0    | 11.6     | 3.16 | 0.4          |
| XF - 1.25 sf | 9.1   | 15.6 | 36.8 | 95.6   | 100.0        | 100.0    | 9.1      | 2.79 | 0.2          |
| Mini         | 8.0   | 15.0 | 36.0 | 95.0   | 100.0        | 100.0    | 8.0      | 2.72 | 0.3          |
| sf           | 1.99  | 4.47 | 8.20 | 1.22   | 0.00         | 0.00     | 1.99     | 0.30 | 0.16         |

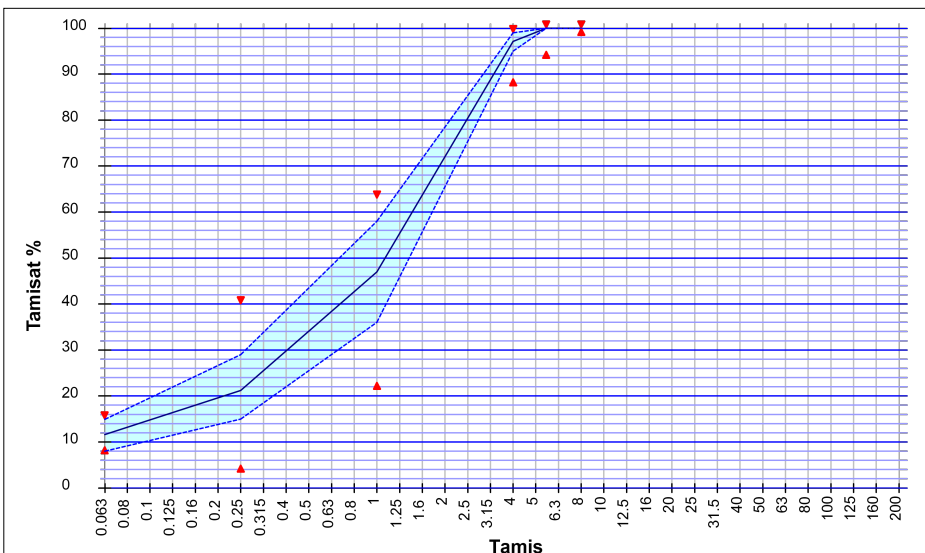

#### Essai(s) complémentaire(s)

|                 |                 |            |            |
|-----------------|-----------------|------------|------------|
| Na2O eq         | LPC 37          | 23/11/2023 | 0.0032 %   |
| Alcali réaction | FD P 18-542     | 23/11/2023 | NR         |
| WA24            | EXTERNE         | 23/11/2023 | 0.5 %      |
| Alcali-Silice   | FD P 18-542     | 23/11/2023 | NR         |
| Fs              | EXTERNE         | 16/04/2012 | 25 %       |
| ImP             | EXTERNE         | 23/11/2023 | Néant      |
| Pp              | NF EN 1097-6    | 23/11/2023 | 0.00 Mg/m³ |
| Prd             | EXTERNE         | 25/10/2021 | 2.85 Mg/m³ |
| Cl              | EXTERNE         | 23/11/2023 | 0.004 %    |
| W               | NF EN 933-1     | 05/11/2024 | 2.9 %      |
| Mh              | NF EN 1744-1+A1 | 23/11/2023 | Négatif    |
| S               | EXTERNE         | 23/11/2023 | 0.300 %    |
| AS              | EXTERNE         | 23/11/2023 | 0.010 %    |

18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17  
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t  
Coefficient de broyabilité = 31 %  
PSV = 39

BARREIROS DAVID