



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2025
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **GNT 1 - 0/63 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **63** Norme **NF EN 13285**


	0.063	1	2	4	8	16	D/2 31.5	D 63	1.4 D 90	2 D 125
Vss + u	13	16	21	33	47	60	84	100	100	100
Vss	12	15	20	31	45	58	81	99	100	100
Vsi	2	5	10	13	15	36	59	80	100	100
Vsi - u	1	4	9	11	13	34	56	78	99	100
sf Max										

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 19/12/2023

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	1	2	4	8	16	D/2 31.5	D 63	1.4 D 90	2 D 125
Nbr. val	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Maxi	3.0	13.0	19.0	28.0	45.0	57.0	81.0	100.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	2.7	11.8	16.4	23.6	39.1	56.4	78.8	100.0	100.0	100.0
XF	2.3	9.2	12.9	18.6	30.6	47.8	69.3	95.8	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	1.9	6.7	9.4	13.6	22.1	39.2	59.9	88.6	100.0	100.0
Mini	2.0	6.0	10.0	14.0	22.0	36.0	57.0	80.0	100.0	100.0
sf	0.34	2.04	2.77	4.01	6.80	6.86	7.56	5.79	0.00	0.00

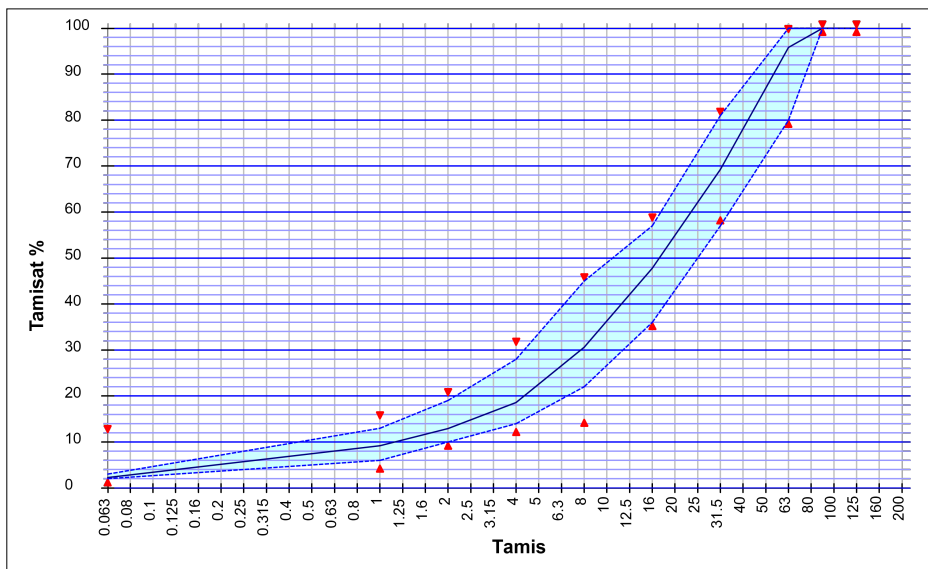

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	23/11/2023	0.0032 %
Arg	(M.O.)	23/11/2023	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	23/11/2023	NR
WA24	EXTERNE	23/11/2023	0.5 %
Ecs	EXTERNE		
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	23/11/2023	NR
ImP	M.O.	23/11/2023	Néant
LA	EXTERNE	23/11/2023	17
MDE	EXTERNE	23/11/2023	12
FM	NF EN 933-1	03/12/2024	5.55
CI	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.004 %
W	NF EN 933-1	03/12/2024	2.4 %
f	NF EN 933-1	03/12/2024	2.3 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	Négatif
S	M.O.	23/11/2023	0.300 %
AS	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.010 %
MB	NF EN 933-9	03/12/2024	0.3 g/Kg
Pcm	NF EN 1097-6	23/11/2023	2.88 Mg/m ³



SAS AUDE AGREGATS
Carrière de Lastours
La Caunette
11 600 Lastours

GNT 1 - wOPM=5.2%
18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
30/10/2015 : FI = 17 %
14/10/2015 : MB 0/D = 0.1 g/Kg
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %
VBS : 0.06

BARREIROS DAVID