

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2025
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **10/14 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10** **14** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code ??? F2**

	d/2 5	d 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20	100	100	100	1	29
Vss	5	15	96.2	100	100	1	25
Vsi	0	5	86.2	98	100	0	0
Vsi - u	0	0	81.2	97	100	0	0
sf Max							


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 19/12/2022

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 5	d 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)
Nbr. val	6	6	6	6	6	6	1
Maxi	2.0	10.0	88.0	100.0	100.0	1.5	2
XF + 1.25 sf	1.7	10.3	87.7	100.0	100.0	1.3	2
XF	0.8	8.3	87.2	100.0	100.0	0.7	2
XF - 1.25 sf	0.0	6.3	86.7	100.0	100.0	0.1	2
Mini	0.0	6.0	87.0	100.0	100.0	0.2	2
sf	0.75	1.63	0.41	0.00	0.00	0.47	0.00

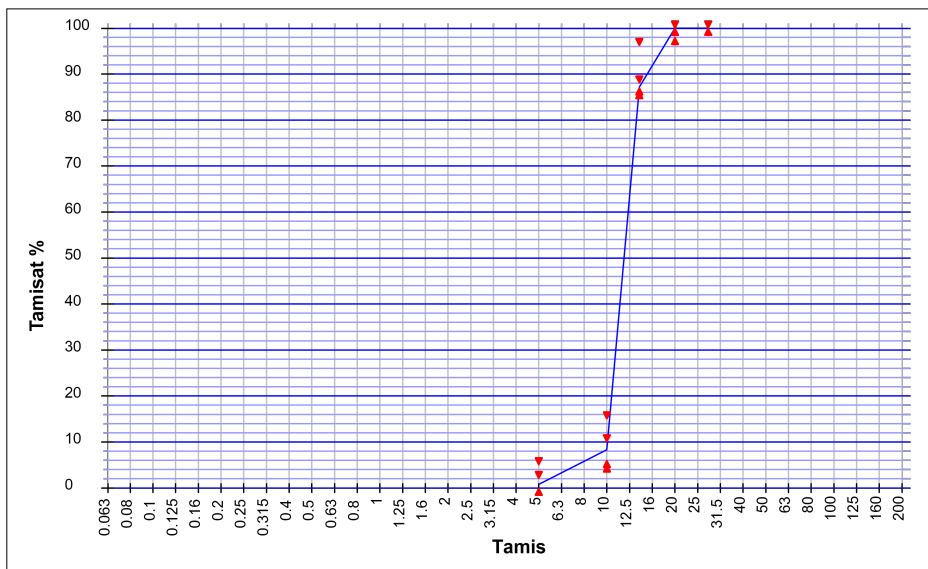

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	23/11/2023	0.0003 %
Arg	(M.O.)	23/11/2023	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	23/11/2023	NR
PSV	NF EN 1097-8	16/11/2020	44
Alcali-Silice	FD P 18-542	23/11/2023	NR
ImP	M.O.	23/11/2023	Néant
LA	NF EN 1097-2	23/11/2023	16
MDE	NF EN 1097-1	23/11/2023	12
CI	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.001 %
W	EXTERNE		
Mh	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	Négatif
S	M.O.	23/11/2023	0.120 %
AS	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.030 %
WA24	NF EN 1097-6+A1	23/11/2023	0.3 %
Pcm	NF EN 1097-6	23/11/2023	2.87 Mg/m³

18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
07/08/2013 : MDE = 12 et LA = 16 - 14/01/2013 : MDE = 13 et LA = 17
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %

BARREIROS DAVID

