SAS MAURI - Sablière du Chapitre
Plaine de Villalbe basse Le Chapitre
11 000 Carcassonne
Tél : 04-68-25-38-44

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2025

Site de production	**MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**	Granulat	**0/2 CL Quartz Jaune**
Nature pétrographique	**Quartz Jaune**	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 0 2 Norme NF P18-545 - Article 8 - Code ERR ? F2

	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Vss + u	8	70	97			2.5
Vss	6	68	95			2
Vsi		48	85	98	100	
Vsi - u		46	83	97	97	
sf Max	1.82					

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Nbr. val	5	5	5	5	5	5
Maxi	6.0	65.0	93.0	100.0	100.0	0.5
XF + 1.25 sf	6.2	64.4	92.7	100.0	100.0	0.5
XF	**3.8**	**61.0**	**90.4**	**99.2**	**100.0**	**0.3**
XF - 1.25 sf	1.4	57.6	88.1	98.2	100.0	0.1
Mini	2.2	58.0	88.0	98.0	100.0	0.2
sf	1.95	2.74	1.82	0.84	0.00	0.16

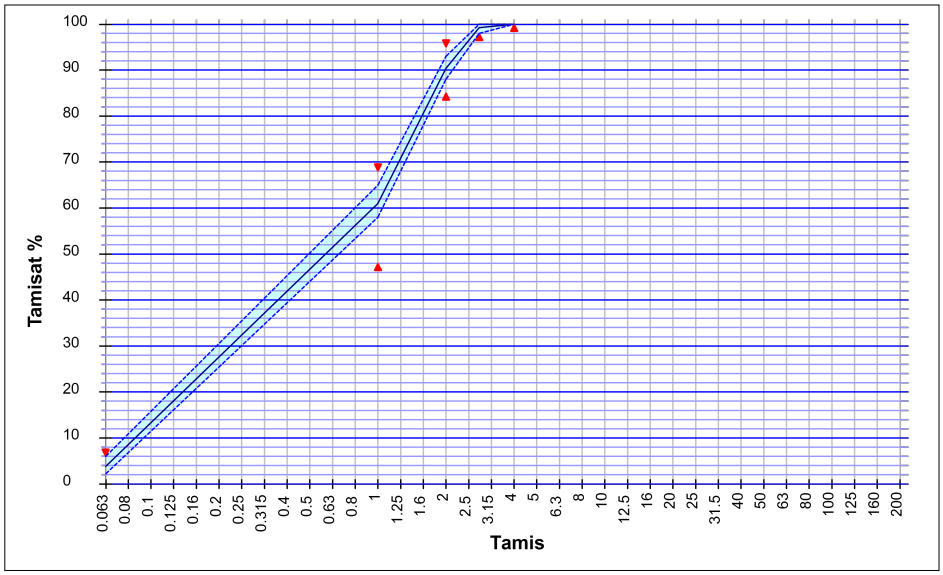

Essai(s) complémentaire(s)			
WA24	NF EN 1097-6+A1	31/01/2022	0.3 %
Prd		31/01/2022	2.68 Mg/m³
MDE		19/12/2019	6
FM	NF EN 933-1	26/08/2025	2.79

Abrasivité : 2445 g / t
Broyabilité : 40

BARREIROS DAVID