



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **0/4 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **4** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code a sauf f code b**


	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FM	MB (g/Kg)
Vss + u	17	42	67	100	100	100	14.99	3.866	2
Vss	15	40	63	99	100	100	14.99	3.716	1.5
Vsi	9	5	23	89	95	100	8.99	2.916	
Vsi - u	7	3	19	87	94	99	8.99	2.766	
sf Max								0.24	

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FM	MB (g/Kg)
Nbr. val	14	14	14	14	14	14	14	14	15
Maxi	14.9	30.0	56.0	99.0	100.0	100.0	14.9	3.19	0.7
XF + 1.25 sf	14.6	29.1	56.9	98.6	100.0	100.0	14.6	3.09	0.5
XF	12.8	25.7	52.1	97.9	100.0	100.0	12.8	2.94	0.3
XF - 1.25 sf	11.0	22.3	47.3	97.2	100.0	100.0	11.0	2.79	0.1
Mini	10.1	21.0	44.0	97.0	100.0	100.0	10.1	2.75	0.2
sf	1.45	2.73	3.87	0.54	0.00	0.00	1.44	0.12	0.15

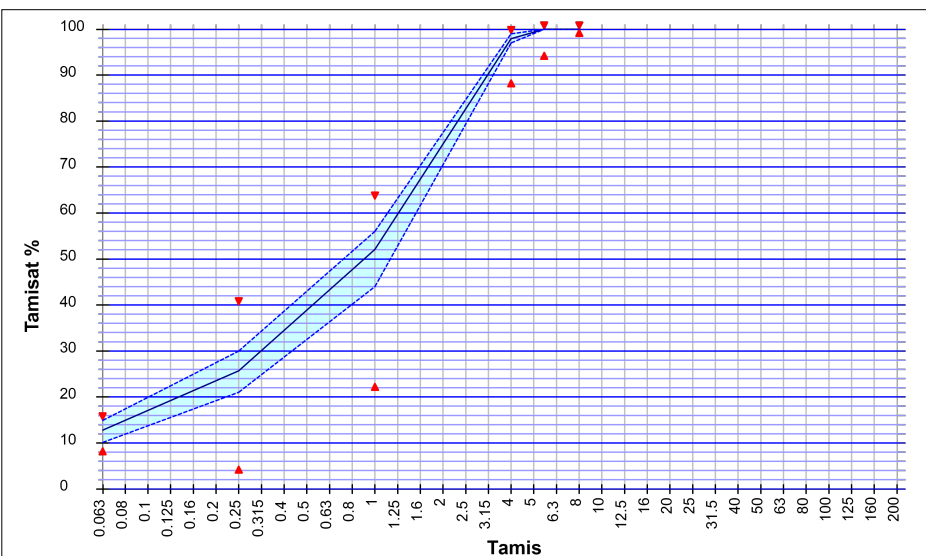

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	02/09/2025	0.0024 %
Alcali réaction	FD P 18-542	02/09/2025	NR
WA24	EXTERNE	23/12/2024	1.2 %
Alcali-Silice	FD P 18-542	02/09/2025	NR
Fs	EXTERNE	16/04/2012	25 %
ImP	EXTERNE	02/09/2025	Néant
Pp	NF EN 1097-6	02/09/2025	2.86 Mg/m³
Prd	EXTERNE	25/10/2021	2.85 Mg/m³
Cl	EXTERNE	02/09/2025	0.001 %
W	NF EN 933-1	16/12/2025	1.9 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	Négatif
S	EXTERNE	02/09/2025	0.240 %
AS	EXTERNE	02/09/2025	0.020 %

18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %
PSV = 39

BARREIROS DAVID