



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **0/4 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **4** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code C**

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	5	1.4 D 5.6	6.3	2 D 8	MB (g/Kg)	FM
Vss + u	16.6					79.4	100		100		100	2	
Vss	14.6					75.4	98		100		100	2	
Vsi	8.6					55.4	88		98		100	0	
Vsi - u	6.6					51.4	86		97		97	0	
sf Max													


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	5	1.4 D 5.6	6.3	2 D 8	MB (g/Kg)	FM
Nbr. val	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	14
Maxi	14.9	22.0	30.0	40.0	56.0	80.0	99.0	99.7	100.0	100.0	100.0	0.7	3.19
XF + 1.25 sf	14.6	21.3	29.1	40.2	56.9	79.0	98.6	99.5	100.0	100.0	100.0	0.5	3.09
XF	12.8	18.4	25.7	36.1	52.1	75.9	97.9	99.3	100.0	100.0	100.0	0.3	2.94
XF - 1.25 sf	11.0	15.5	22.3	32.0	47.3	72.8	97.2	99.1	100.0	100.0	100.0	0.1	2.79
Mini	10.1	15.0	21.0	29.0	44.0	71.0	97.0	99.0	100.0	100.0	100.0	0.2	2.75
sf	1.45	2.31	2.73	3.28	3.87	2.48	0.54	0.18	0.00	0.00	0.00	0.15	0.12

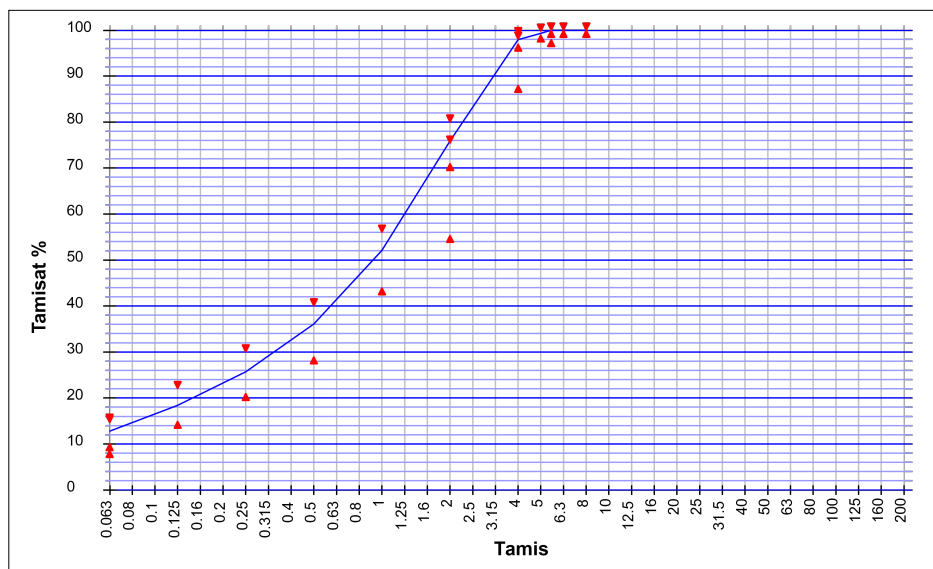

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	02/09/2025	0.0024 %
Alcali réaction	FD P 18-542	02/09/2025	NR
WA24	EXTERNE	23/12/2024	1.2 %
Alcali-Silice	FD P 18-542	02/09/2025	NR
Fs	EXTERNE	16/04/2012	25 %
ImP	EXTERNE	02/09/2025	Néant
Pp	NF EN 1097-6	02/09/2025	2.86 Mg/m³
Prd	EXTERNE	25/10/2021	2.85 Mg/m³
MDE	EXTERNE	25/10/2021	12
CI	EXTERNE	02/09/2025	0.001 %
W	NF EN 933-1	16/12/2025	1.9 %
f	NF EN 933-1	16/12/2025	13.7 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	Négatif
S	EXTERNE	02/09/2025	0.240 %
AS	EXTERNE	02/09/2025	0.020 %

18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
07/08/2013 : MDE = 12 et LA = 16 - 14/01/2013 : MDE = 13 et LA = 17
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %
PSV = 39

BARREIROS DAVID