



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **16/22.4 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **16 22.4** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	d/2 8	d/1.4 11.2	d 16	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	22	25	100	100	100	1.8	24
Vss	5	10	20	99	100	100	1.5	20
Vsi	0	0	5	84	98	100	0	0
Vsi - u	0	0	0	79	97	100	0	0
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 8	d/1.4 11.2	d 16	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45	f (%)	FI (%)
Nbr. val	14	14	14	14	14	14	14	6
Maxi	2.0	4.0	20.0	94.0	100.0	100.0	1.4	6
XF + 1.25 sf	1.9	2.8	17.9	92.2	100.0	100.0	1.2	7
XF	1.0	1.4	12.1	87.6	100.0	100.0	0.6	5
XF - 1.25 sf	0.1	-0.0	6.4	83.0	100.0	100.0	0.0	3
Mini	0.0	0.0	6.0	84.0	100.0	100.0	0.0	3
sf	0.68	1.15	4.60	3.71	0.00	0.00	0.44	1.26

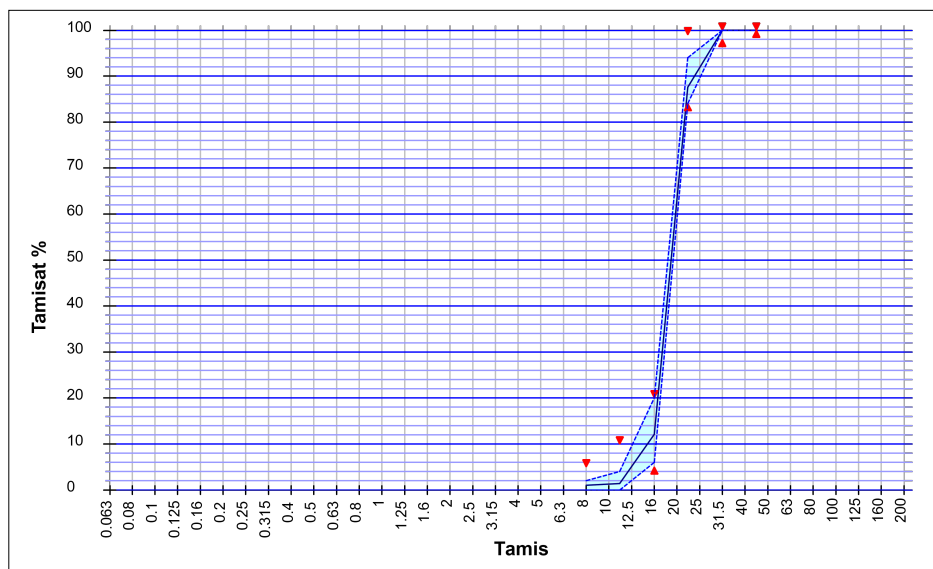

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	02/09/2025	0.0001 %
Arg	(M.O.)	03/09/2025	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	02/09/2025	NR
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	02/09/2025	NR
F		12/12/2018	0.3 %
ImP		03/09/2025	Néant
LA		02/09/2025	18
MDE		02/09/2025	11
CI		03/09/2025	< 0,001 %
W	NF EN 933-1	16/12/2025	1.3 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	Négatif
S	M.O.	02/09/2025	0.240 %
AS	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	0.020 %
Pcm	NF EN 1097-6	02/09/2025	2.82 Mg/m³
WA24	NF EN 1097-6+A1	02/09/2025	0.2 %

18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
07/08/2013 : MDE = 12 et LA = 16 - 14/01/2013 : MDE = 13 et LA = 17
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %

BARREIROS DAVID