



## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026  
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**  
**La Caunette - 11600 - LASTOURS**

Granulat **2/4 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **2** **4** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code ? ERR ? F2**


|         | d/2<br>1 | d<br>2 | D/1.4<br>2.8 | D<br>4 | 1.4 D<br>5.6 | 2 D<br>8 | f<br>(%) | FI<br>(%) |
|---------|----------|--------|--------------|--------|--------------|----------|----------|-----------|
| Vss + u |          | 15     | 68           | 100    | 100          | 100      |          | 34        |
| Vss     |          | 10     | 56           | 95     | 100          | 100      |          | 30        |
| Vsi     |          |        | 26           | 85     | 98           | 100      |          |           |
| Vsi - u |          |        | 14           | 80     | 97           | 100      |          |           |
| sf Max  |          |        |              |        |              |          |          |           |

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

|              | d/2<br>1   | d<br>2     | D/1.4<br>2.8 | D<br>4      | 1.4 D<br>5.6 | 2 D<br>8     | f<br>(%)   | FI<br>(%) |
|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Nbr. val     | 31         | 31         | 31           | 31          | 31           | 31           | 31         | 9         |
| Maxi         | 2.0        | 3.0        | 45.2         | 90.0        | 100.0        | 100.0        | 1.8        | 27        |
| XF + 1.25 sf | 1.8        | 2.3        | 42.5         | 85.6        | 100.0        | 100.0        | 1.2        | 30        |
| XF           | <b>1.0</b> | <b>1.4</b> | <b>39.3</b>  | <b>79.4</b> | <b>99.9</b>  | <b>100.0</b> | <b>0.6</b> | <b>22</b> |
| XF - 1.25 sf | 0.2        | 0.5        | 36.1         | 73.2        | 99.6         | 100.0        | 0.0        | 14        |
| Mini         | 0.0        | 0.0        | 35.0         | 71.0        | 99.0         | 100.0        | 0.0        | 6         |
| sf           | 0.61       | 0.72       | 2.55         | 4.99        | 0.25         | 0.00         | 0.45       | 6.58      |

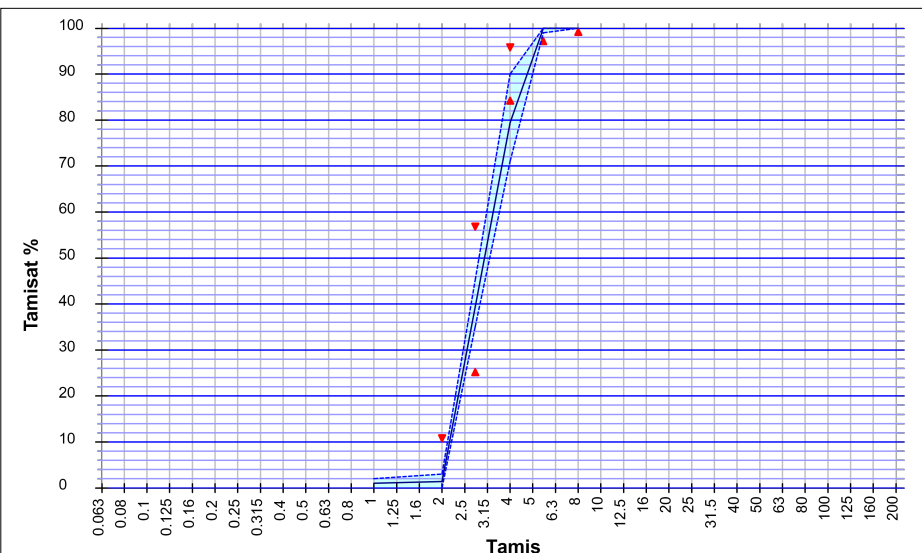

### Essai(s) complémentaire(s)

|                 |                 |            |            |
|-----------------|-----------------|------------|------------|
| Na2O eq         | XP P18-544      | 02/09/2025 | 0.0001 %   |
| Arg             | (M.O.)          | 23/12/2024 | Néant      |
| WA24            | NF EN 1097-6    | 02/09/2025 | 0.2 %      |
| ImP             | M.O.            | 23/12/2024 | Néant      |
| LA              | NF EN 1097-2    | 02/09/2025 | 18         |
| Pcm             | NF EN 1097-6    | 02/09/2025 | 2.85 Mg/m³ |
| MDE             | NF EN 1097-1    | 02/09/2025 | 11         |
| CI              | NF EN 1744-1+A1 | 23/12/2024 | 0.000 %    |
| W               | NF EN 933-1     | 16/12/2025 | 2.5 %      |
| Mh              | NF EN 1744-1+A1 | 02/09/2025 | Négatif    |
| S               | NF EN 1744-1+A1 | 02/09/2025 | 0.240 %    |
| AS              | NF EN 1744-1+A1 | 02/09/2025 | 0.020 %    |
| Alcali réaction | FD P 18-542     | 02/09/2025 | NR         |

BARREIROS DAVID