

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 05/01/2026 Fin de validité 30/06/2026
--	--------------------------------	--

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **22.4/63 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **22.4** **63** Norme **NF P18-545 - Article 7**

	d/2 11.2	d 22.4	D/2 31.5	D/1.4 45	D 63	1.4 D 90	2 D 125	f (%)	Fl (%)
Vss + u	6	18	65	83	100			1	29
Vss	5	13	59	77	99			1	25
Vsi		3	24	47	89	98	100		
Vsi - u			18	41	84	97	100		
sf Max									


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 11.2	d 22.4	D/2 31.5	D/1.4 45	D 63	1.4 D 90	2 D 125	f (%)	Fl (%)
Nbr. val	6	6	6	6	6	6	6	6	1
Maxi	1.0	13.0	59.0	77.0	100.0	100.0	100.0	0.5	2
XF + 1.25 sf	1.2	13.8	64.3	80.6	100.0	100.0	100.0	0.5	2
XF	0.5	8.7	45.0	65.3	96.7	100.0	100.0	0.3	2
XF - 1.25 sf	0.0	3.6	25.7	50.0	92.9	100.0	100.0	0.1	2
Mini	0.0	4.0	24.0	51.0	93.0	100.0	100.0	0.1	2
sf	0.55	4.08	15.43	12.23	3.01	0.00	0.00	0.15	0.00

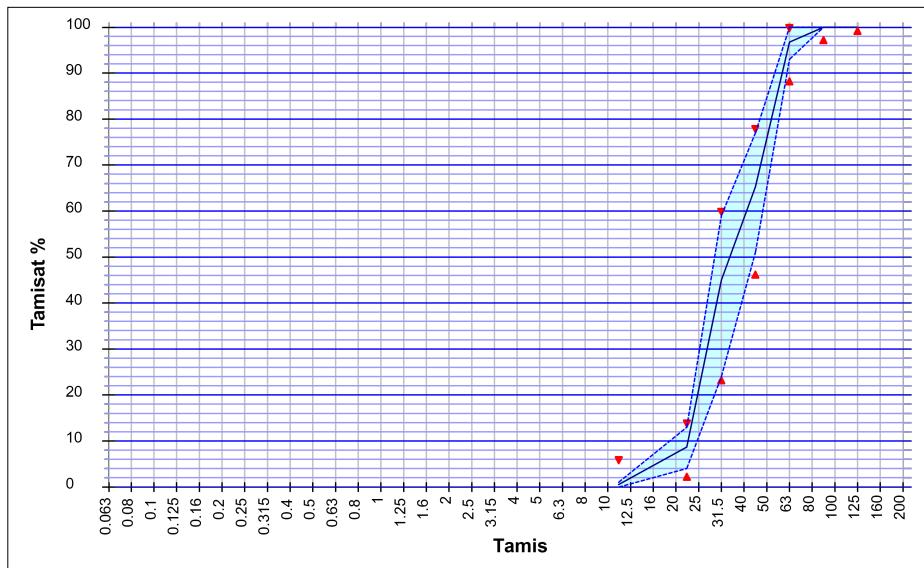

Essai(s) complémentaire(s)				
Na2O eq	LPC 37	02/09/2025	0.0001 %	
Arg	(M.O.)	23/12/2024	Néant	
Alcali réaction	FD P 18-542	02/09/2025	NR	
WA24	NF EN 1097-6+A1	02/09/2025	0.2 %	
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46	
Alcali-Silice	FD P 18-542	02/09/2025	NR	
ImP		23/12/2024	Néant	
LA		02/09/2025	18	
Prd		17/11/2022	2.93 Mg/m ³	
MDE		02/09/2025	11	
Cl		23/12/2024	0.000 %	
W	NF EN 933-1	21/10/2025	0.2 %	
Mh	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	Négatif	
S	M.O.	02/09/2025	0.240 %	
AS	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	0.020 %	

21-09-20 Pourcentage de vide 50%
 18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
 Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
 Coefficient de broyabilité = 31 %

BARREIROS DAVID

