



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **4/10 Ca - 02**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **10** Norme **NF P18-545 - Article 10 - sauf**


	0.063	d/2 2	d 4	D/2 5	D/1.4 7.1	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)
Vss + u	5	6	25	53	75	100	100	100	1.5	24
Vss	4	5	20	41	63	99	100	100	1.5	20
Vsi	1	1	5	6	33	90	98	100		
Vsi - u					21	85	97	100		
sf Max										

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	d/2 2	d 4	D/2 5	D/1.4 7.1	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)
Nbr. val	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Maxi	0.8	1.0	1.0	1.0	47.5	92.0	100.0	100.0	0.8	
XF + 1.25 sf	0.8	1.0	1.0	1.0	47.5	92.0	100.0	100.0	0.8	
XF	0.8	1.0	1.0	1.0	47.5	92.0	100.0	100.0	0.8	
XF - 1.25 sf	0.8	1.0	1.0	1.0	47.5	92.0	100.0	100.0	0.8	
Mini	0.8	1.0	1.0	1.0	47.5	92.0	100.0	100.0	0.8	
sf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

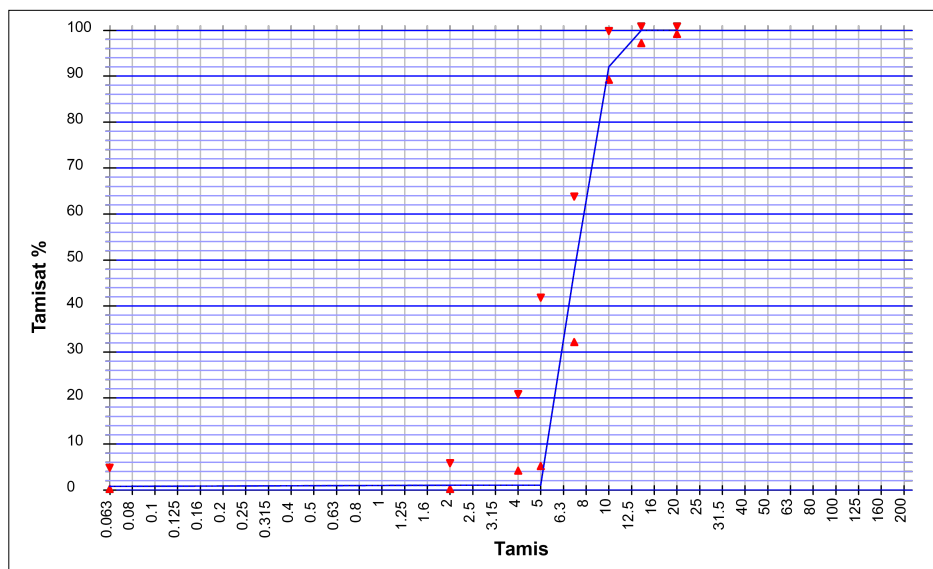

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	02/09/2025	0.0001 %
Arg	EXTERNE	23/12/2024	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	02/09/2025	NR
WA24	EXTERNE	02/09/2025	0.2 %
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	02/09/2025	NR
F	EXTERNE	16/04/2012	0.2 %
ImP	EXTERNE	23/12/2024	Néant
LA	EXTERNE	02/09/2025	18
Prd	EXTERNE	17/11/2022	2.93 Mg/m ³
MDE	EXTERNE	02/09/2025	11
Cl	EXTERNE	23/12/2024	0.000 %
W	NF EN 933-1	18/02/2025	0.6 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	Négatif
S	EXTERNE	02/09/2025	0.240 %
AS	EXTERNE	02/09/2025	0.020 %

18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %

BARREIROS DAVID