

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026  
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **LES SABLIERES DE BRAM - MONTREAL**  
lieux dits Le Pignier-Guilhermis - 11290 - MONTREAL

Granulat **4/8 RCL All**

Nature pétrographique **Silico-calcaire**

Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **8** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code a**


|         | d/2<br>2 | d<br>4 | D/1.4<br>5.6 | D<br>8 | 1.4 D<br>11.2 | 2 D<br>16 | f<br>(%) | FI<br>(%) |
|---------|----------|--------|--------------|--------|---------------|-----------|----------|-----------|
| Vss + u | 6        | 20     | 67           | 100    | 100           | 100       | 1.8      | 24        |
| Vss     | 5        | 15     | 55           | 99     | 100           | 100       | 1.5      | 20        |
| Vsi     | 0        | 0      | 20           | 84     | 98            | 100       | 0        | 11        |
| Vsi - u | 0        | 0      | 8            | 79     | 97            | 0         | 0        | 7         |
| sf Max  |          |        |              |        |               |           |          |           |

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

|              | d/2<br>2   | d<br>4     | D/1.4<br>5.6 | D<br>8      | 1.4 D<br>11.2 | 2 D<br>16    | f<br>(%)   | FI<br>(%) |
|--------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| Nbr. val     | 20         | 20         | 20           | 20          | 20            | 20           | 20         | 8         |
| Maxi         | 4.0        | 8.0        | 46.2         | 95.0        | 100.0         | 100.0        | 1.6        | 11        |
| XF + 1.25 sf | 3.3        | 7.0        | 44.4         | 92.4        | 100.0         | 100.0        | 1.6        | 12        |
| XF           | <b>2.1</b> | <b>4.6</b> | <b>35.0</b>  | <b>88.0</b> | <b>100.0</b>  | <b>100.0</b> | <b>1.0</b> | <b>9</b>  |
| XF - 1.25 sf | 0.9        | 2.2        | 25.7         | 83.6        | 100.0         | 100.0        | 0.4        | 6         |
| Mini         | 1.0        | 2.0        | 22.8         | 84.0        | 100.0         | 100.0        | 0.0        | 3         |
| sf           | 0.95       | 1.91       | 7.48         | 3.50        | 0.00          | 0.00         | 0.46       | 2.54      |

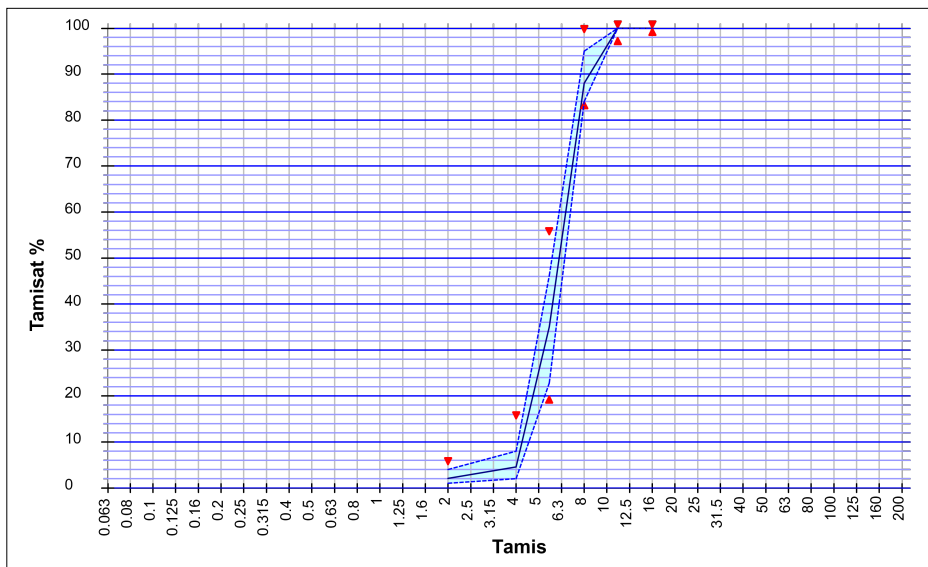

#### Essai(s) complémentaire(s)

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Na2O eq         | 03/09/2025 | 0.0047 %   |
| Arg             | 03/09/2025 | Néant      |
| Alcali réaction | 03/09/2025 | PR         |
| WA24            | 03/09/2025 | 2.1 %      |
| Alcali-Silice   | 03/09/2025 | PR         |
| F               | 23/12/2024 | 0.8 %      |
| ImP             | 03/09/2025 | Néant      |
| LA              | 03/09/2025 | 25         |
| MDE             | 16/11/2020 | 29         |
| Cl              | 03/09/2025 | 0.000 %    |
| W               | 15/12/2025 | 3.9 %      |
| Mh              | 03/09/2025 | Négatif    |
| S               | 03/09/2025 | 0.100 %    |
| AS              | 03/09/2025 | 0.040 %    |
| Pcm             | 03/09/2025 | 2.56 Mg/m³ |

BARREIROS DAVID

