



## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026  
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **LES SABLIERES DE BRAM - MONTREAL**  
**lieux dits Le Pignier-Guilhermis - 11290 - MONTREAL**

Granulat **8/16 RCL All**

Nature pétrographique **Silico-calcaire**

Elaboration Naturel

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **8** **16** Norme **NF P18-545 - Article 10 - sauf {rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1036 {fon**


|         | d/2<br>4 | d<br>8 | 10 | D/1.4<br>11.2 | 12.5 | D<br>16 | 1.4 D<br>22.4 | 2 D<br>31.5 | f<br>(%) | FI<br>(%) |
|---------|----------|--------|----|---------------|------|---------|---------------|-------------|----------|-----------|
| Vss + u | 6        | 20     |    | 72            |      | 100     | 100           | 100         | 1.8      | 24        |
| Vss     | 5        | 15     |    | 60            |      | 98      | 100           | 100         | 1.5      | 20        |
| Vsi     | 0        | 0      |    | 30            |      | 83      | 98            | 100         | 0        | 0         |
| Vsi - u | 0        | 0      |    | 18            |      | 78      | 97            | 100         | 0        | 0         |
| sf Max  |          |        |    |               |      |         |               |             |          |           |

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

|              | d/2<br>4   | d<br>8     | 10          | D/1.4<br>11.2 | 12.5        | D<br>16     | 1.4 D<br>22.4 | 2 D<br>31.5  | f<br>(%)   | FI<br>(%) |
|--------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| Nbr. val     | 21         | 21         | 21          | 21            | 21          | 21          | 21            | 21           | 21         | 7         |
| Maxi         | 5.0        | 14.0       | 51.0        | 60.8          | 86.0        | 98.0        | 100.0         | 100.0        | 1.9        | 12        |
| XF + 1.25 sf | 3.7        | 10.8       | 44.1        | 59.9          | 82.3        | 97.6        | 100.0         | 100.0        | 1.6        | 12        |
| XF           | <b>2.0</b> | <b>5.8</b> | <b>26.4</b> | <b>41.8</b>   | <b>60.5</b> | <b>91.5</b> | <b>100.0</b>  | <b>100.0</b> | <b>0.9</b> | <b>8</b>  |
| XF - 1.25 sf | 0.3        | 0.8        | 8.7         | 23.7          | 38.7        | 85.4        | 100.0         | 100.0        | 0.2        | 4         |
| Mini         | 0.0        | 1.0        | 7.0         | 17.7          | 28.0        | 83.0        | 100.0         | 100.0        | 0.0        | 3         |
| sf           | 1.34       | 4.00       | 14.17       | 14.51         | 17.45       | 4.91        | 0.00          | 0.00         | 0.58       | 3.29      |

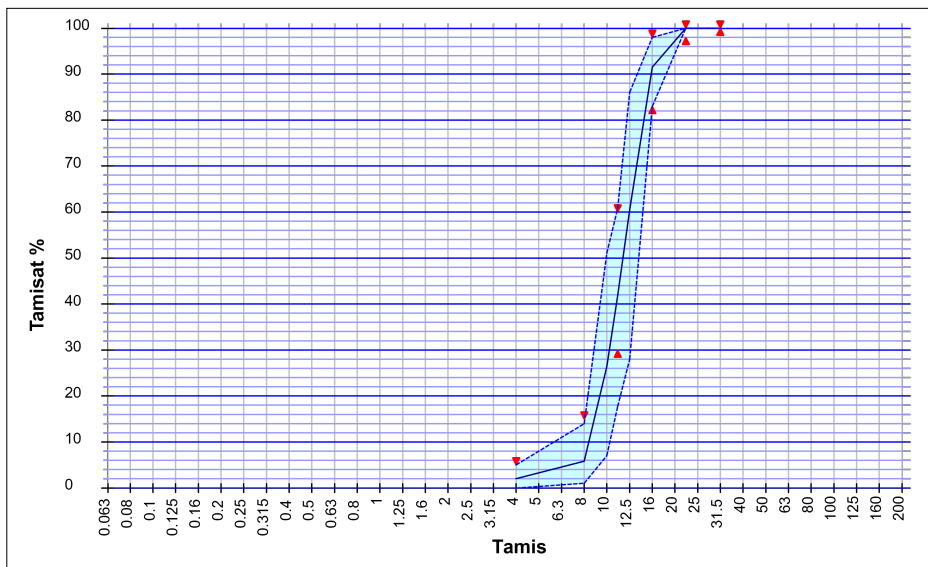

#### Essai(s) complémentaire(s)

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Arg             | 03/09/2025 | Néant      |
| Alcali réaction | 03/09/2025 | PR         |
| WA24            | 03/09/2025 | 1.5 %      |
| Alcali-Silice   | 03/09/2025 | PR         |
| F               | 23/12/2024 | 0.8 %      |
| ImP             | 03/09/2025 | Néant      |
| LA              | 03/09/2025 | 25         |
| MDE             | 16/11/2020 | 29         |
| Cl              | 03/09/2025 | 0.000 %    |
| W               | 15/12/2025 | 3.5 %      |
| Mh              | 03/09/2025 | Négatif    |
| S               | 03/09/2025 | 0.050 %    |
| AS              | 03/09/2025 | 0.040 %    |
| Na2O eq         | 03/09/2025 | 0.0049 %   |
| Pcm             | 03/09/2025 | 2.59 Mg/m³ |

BARREIROS DAVID