

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 04/01/2021 Au 30/06/2021

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/4 RL All Sable**
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code b - sauf**


	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	Mf	MB (g/Kg)
V _{ss} + u	8	40	80	100			6	3.64	2
V _{ss}	6	40	80	99			6	3.49	1.5
V _{si}			40	89	95	100		2.79	
V _{si} - u			40	87	94	100		2.64	
sf Max								0.21	

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/01/2020

Résultat des autres essais : Tous les dates

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	Mf	MB (g/Kg)
Nbr. val	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Maxi	1.6	15.9	64.0	99.0	100.0	100.0	1.6	3.39	0.8
XF + 1.25 sf	1.4	14.8	65.4	99.2	100.0	100.0	1.4	3.29	0.7
XF	0.8	11.7	60.4	98.2	100.0	100.0	0.8	3.14	0.5
XF - 1.25 sf	0.2	8.6	55.5	97.2	100.0	100.0	0.2	2.99	0.3
Mini	0.2	8.0	52.0	97.0	100.0	100.0	0.2	3.00	0.3
sf	0.49	2.48	3.96	0.82	0.00	0.00	0.49	0.12	0.18

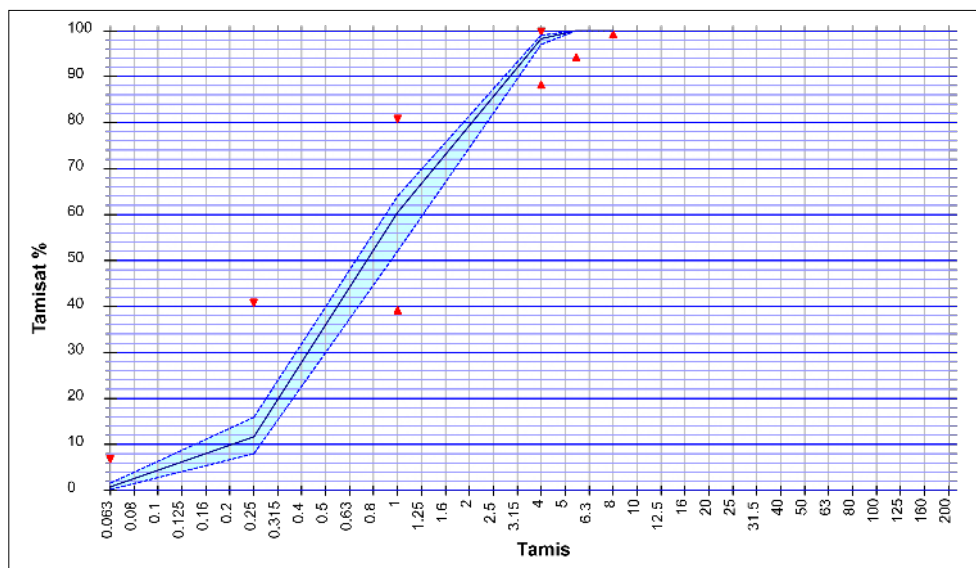

Essai(s) complémentaire(s)

Date : 04/01/2021

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

