SAS MAURI - Sablière du Chapitre
Plaine de Villalbe basse Le Chapitre
11 000 Carcassonne
Tél : 04-68-25-38-44

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production	**MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**	Granulat	**0/2 CL Quartz Blanc**
Nature pétrographique	**Quartz Blanc**	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 0 2 Norme NF P18-545 - Article 8 - Code ERR ? F2

	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Vss + u	8	68	97			2.5
Vss	6	66	95			2
Vsi		46	85	98	100	
Vsi - u		44	83	97	97	
sf Max	1.82					

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Nbr. val	5	5	5	5	5	5
Maxi	4.4	63.0	94.0	100.0	100.0	0.3
XF + 1.25 sf	4.3	63.4	93.3	100.0	100.0	0.4
XF	**3.0**	**57.6**	**89.8**	**98.5**	**100.0**	**0.3**
XF - 1.25 sf	1.8	51.8	86.3	94.9	100.0	0.2
Mini	2.2	51.0	87.0	93.3	100.0	0.2
sf	1.00	4.67	2.78	2.92	0.00	0.05

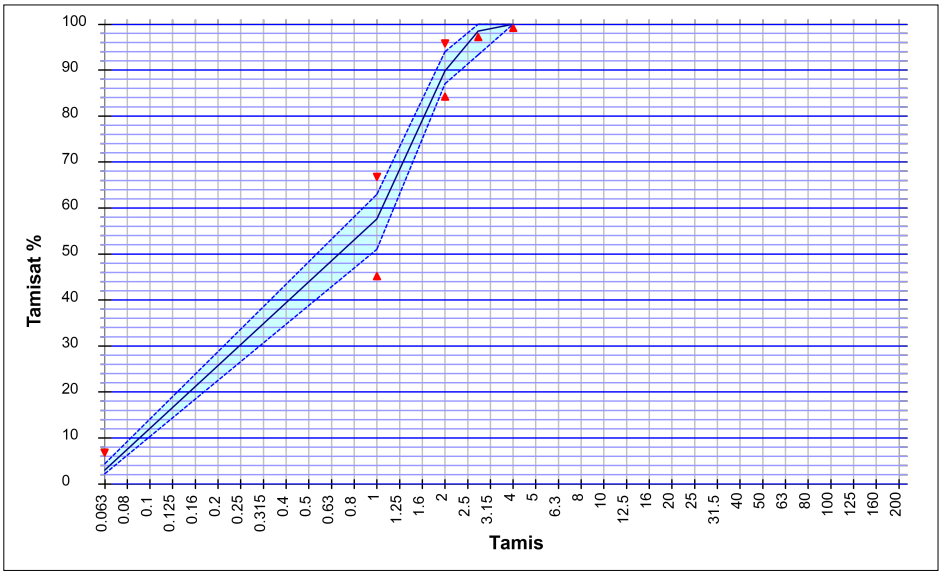

Essai(s) complémentaire(s)			
WA24	NF EN 1097-6	31/01/2022	0.3 %
MB	NF EN 933-9	13/05/2025	0.3
Prd		31/01/2022	2.66 Mg/m³
MDE		31/01/2022	4
FM	NF EN 933-1	13/05/2025	2.80

Abrasivité : 2445 g / t
Broyabilité : 40

BARREIROS DAVID