

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 01/07/2021 Au 31/12/2021

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/4 RL All Sable**
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code b - sauf**


| | 0.063 | 0.25 | 1 | D 4 | 1.4 D 5.6 | 2 D 8 | f (%) | Mf | MB (g/Kg) |
|---------|-------|------|----|--------|--------------|----------|----------|------|--------------|
| Vss + u | 8 | 40 | 82 | 100 | | | 6 | 3.67 | 2 |
| Vss | 6 | 40 | 82 | 99 | | | 6 | 3.52 | 1.5 |
| Vsi | | | 42 | 89 | 95 | 100 | | 2.82 | |
| Vsi - u | | | 42 | 87 | 94 | 100 | | 2.67 | |
| sf Max | | | | | | | | 0.21 | |

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2020

Résultat des autres essais : Tous les dates

| | 0.063 | 0.25 | 1 | D 4 | 1.4 D 5.6 | 2 D 8 | f (%) | Mf | MB (g/Kg) |
|--------------|-------|------|------|--------|--------------|----------|----------|------|--------------|
| Nbr. val | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Maxi | 2.4 | 16.0 | 68.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 2.4 | 3.41 | 1.3 |
| XF + 1.25 sf | 1.7 | 14.9 | 66.7 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 3.36 | 0.9 |
| XF | 0.9 | 9.7 | 61.8 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 0.9 | 3.17 | 0.6 |
| XF - 1.25 sf | 0.1 | 4.5 | 56.9 | 95.2 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 2.98 | 0.3 |
| Mini | 0.2 | 3.0 | 52.0 | 93.0 | 99.9 | 100.0 | 0.2 | 2.93 | 0.3 |
| sf | 0.63 | 4.16 | 3.89 | 1.48 | 0.02 | 0.00 | 0.63 | 0.15 | 0.25 |

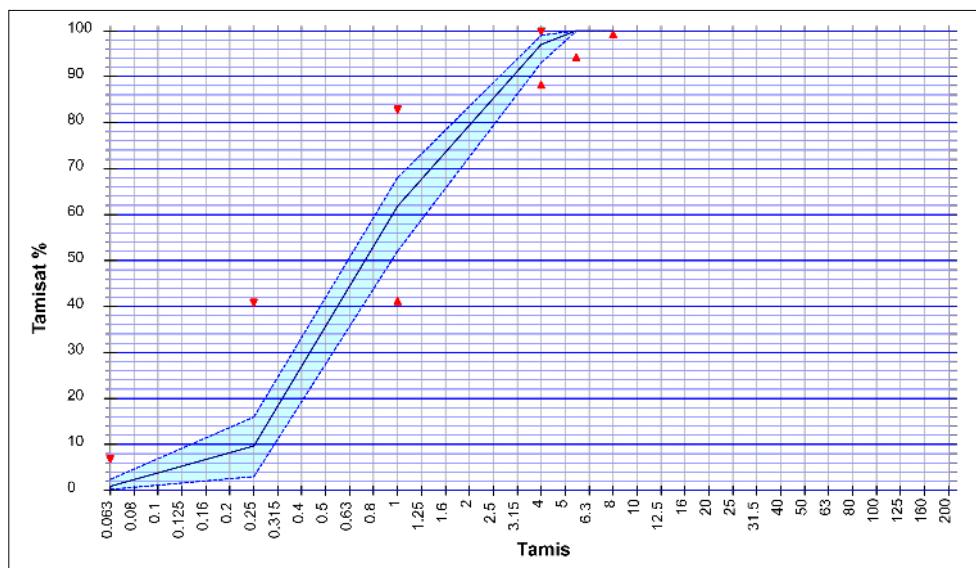

Essai(s) complémentaire(s)

Date : 05/07/2021

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

