

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **0/63 C Recyclé**

Nature pétrographique

Elaboration Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 63** Norme **NF EN 13285 - Code Conforme**


| | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | D/2 31.5 | D 63 | 1.4 D 90 | 2 D 125 |
|---------|----|----|----|----|----|-------------|---------|-------------|------------|
| Vss + u | 21 | 27 | 36 | 50 | 66 | 85 | | | |
| Vss | 20 | 26 | 34 | 48 | 64 | 82 | | | |
| Vsi | 10 | 16 | 20 | 32 | 48 | 66 | | | 100 |
| Vsi - u | 9 | 15 | 18 | 30 | 46 | 63 | | | 100 |
| sf Max | | | | | | | | | |

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : Tous les dates

Résultat des autres essais : Tous les dates

| | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | D/2 31.5 | D 63 | 1.4 D 90 | 2 D 125 |
|--------------|------|------|------|------|------|-------------|---------|-------------|------------|
| Nbr. val | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maxi | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 40.0 | 59.0 | 74.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| XF + 1.25 sf | 16.4 | 22.8 | 29.2 | 40.4 | 61.7 | 74.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| XF | 15.5 | 21.0 | 26.5 | 39.5 | 55.5 | 73.5 | 98.0 | 99.7 | 100.0 |
| XF - 1.25 sf | 14.6 | 19.2 | 23.9 | 38.6 | 49.3 | 72.6 | 94.5 | 99.2 | 100.0 |
| Mini | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 39.0 | 52.0 | 73.0 | 96.0 | 99.4 | 100.0 |
| sf | 0.71 | 1.41 | 2.12 | 0.71 | 4.95 | 0.71 | 2.83 | 0.42 | 0.00 |

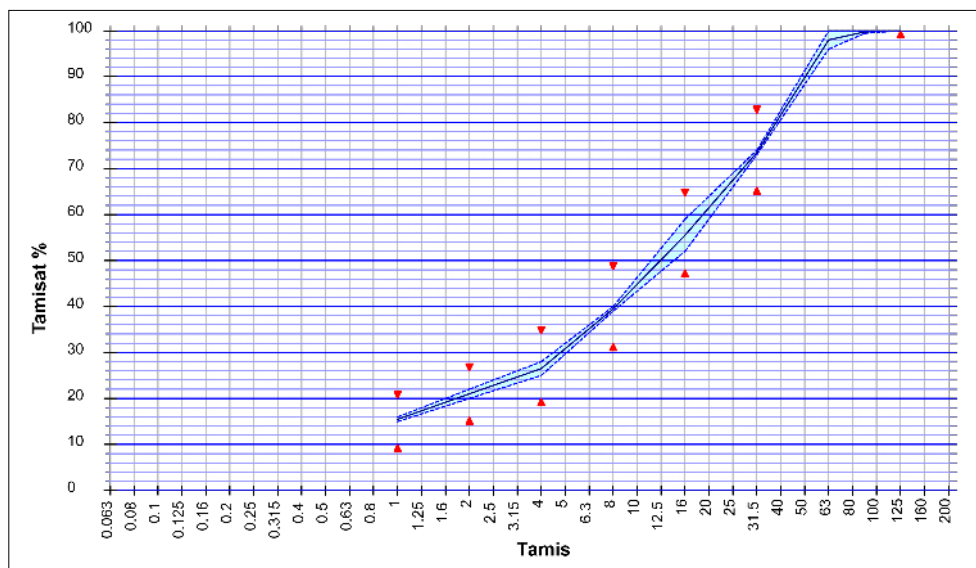

Essai(s) complémentaire(s)

Date : 23/12/2021

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

