

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **4/6.3 CL All Gravillon**
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4 6.3** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code d - sauf f A**


| | d/2 2 | D/2 3.15 | d 4 | D/1.4 4.5 | D 6.3 | 1.4 D 9 | 2 D 12.5 | f (%) |
|---------|----------|-------------|--------|--------------|----------|------------|-------------|----------|
| Vss + u | 6 | | | | 100 | | | 6.3 |
| Vss | 5 | | | | 95 | | | 6 |
| Vsi | | | | | 80 | 98 | 100 | |
| Vsi - u | | | | | 75 | 97 | 100 | |
| sf Max | | | | | | | | |

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 26/04/2021 au 26/10/2021

Résultat des autres essais : Tous les dates

| | d/2 2 | D/2 3.15 | d 4 | D/1.4 4.5 | D 6.3 | 1.4 D 9 | 2 D 12.5 | f (%) |
|--------------|----------|-------------|--------|--------------|----------|------------|-------------|----------|
| Nbr. val | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maxi | 1.0 | 24.6 | 48.0 | 63.3 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 0.7 |
| XF + 1.25 sf | 1.0 | 25.7 | 50.0 | 67.1 | 92.5 | 100.0 | 100.0 | 0.8 |
| XF | 1.0 | 11.3 | 23.3 | 42.5 | 86.7 | 100.0 | 100.0 | 0.3 |
| XF - 1.25 sf | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 80.9 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| Mini | 1.0 | 4.3 | 11.0 | 24.2 | 84.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| sf | 0.00 | 11.52 | 21.36 | 19.67 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |

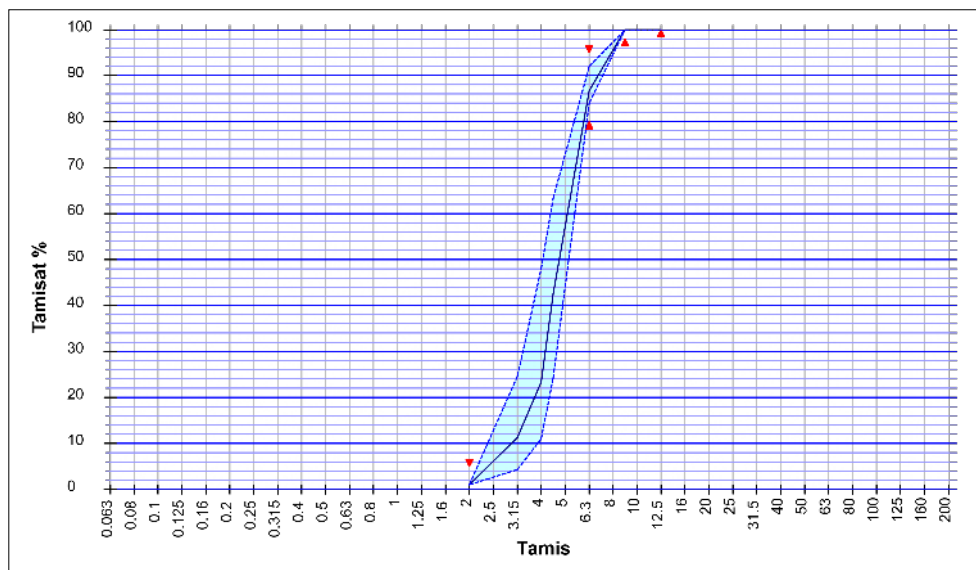

Essai(s) complémentaire(s)

08/12/2017 - PSV NF EN 1097-8 : 51.0
 08/12/2017 - LANF EN 1097-2 : 18.0
 08/12/2017 - MDE NF EN 1097-1 : 13.0

Date : 23/12/2021

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

