

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement  
Du 01/01/2023 Au 30/06/2023

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/4 RL All Sable**  
Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code b - sauf**


	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	Mf	MB (g/Kg)
Vss + u	8	40	80	100			6	3.64	2
Vss	6	40	80	99			6	3.49	1.5
Vsi			40	89	95	100		2.79	
Vsi - u			40	87	94	100		2.64	
sf Max								0.21	

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 21/06/2022

Résultat des autres essais : Tous les dates

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	Mf	MB (g/Kg)
Nbr. val	8	8	8	8	8	8	8	8	9
Maxi	5.9	18.0	67.0	96.0	100.0	100.0	5.9	3.29	1.0
XF + 1.25 sf	4.5	16.9	64.8	95.7	100.0	100.0	4.5	3.32	0.9
XF	2.4	13.6	59.9	94.9	99.8	100.0	2.4	3.14	0.6
XF - 1.25 sf	0.3	10.3	55.0	94.1	99.2	100.0	0.3	2.97	0.3
Mini	0.4	10.0	55.0	94.0	99.0	100.0	0.4	2.86	0.3
sf	1.65	2.62	3.91	0.64	0.46	0.00	1.65	0.14	0.26

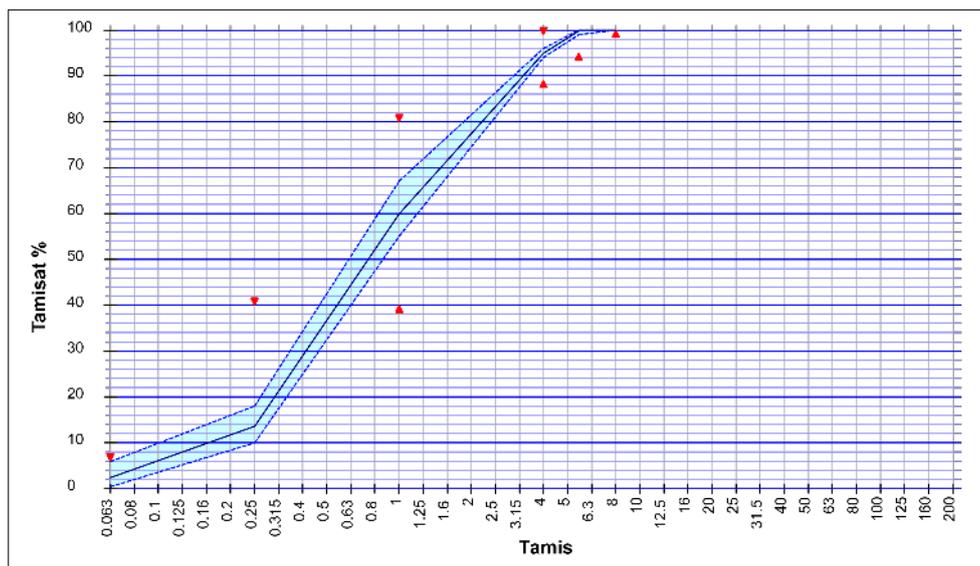

Essai(s) complémentaire(s)

Date : 01/01/2023

M. BARREIROS David  
Responsable Qualité

