



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **0/20 Ca N Grave Drainant**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **20** Norme **XPP 90-112 DRAINANT**


	0.063	0.125	0.25	0.4	0.5	1	2	4	6.3	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40	MB (g/Kg)
Vss + u	4.5			10			30							
Vss	4.5			10			30							
Vsi														
Vsi - u														
sf Max														

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : Toutes les dates

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.125	0.25	0.4	0.5	1	2	4	6.3	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40	MB (g/Kg)
Nbr. val	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	18
Maxi	7.8	9.0	12.0	16.1	18.0	25.0	28.0	52.0	64.0	79.0	99.0	100.0	100.0	1.3
XF + 1.25 sf	4.9	6.1	8.5	11.2	12.7	19.3	27.0	41.7	55.0	72.2	99.9	100.0	100.0	1.0
XF	2.6	3.5	5.3	6.9	7.7	12.1	17.7	27.7	38.9	55.1	89.3	100.0	100.0	0.6
XF - 1.25 sf	0.3	1.0	2.1	2.6	2.7	4.9	8.4	13.7	22.8	38.0	78.7	100.0	100.0	0.2
Mini	0.2	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	5.0	10.0	16.0	27.0	70.0	100.0	100.0	0.3
sf	1.81	2.04	2.53	3.47	4.00	5.76	7.44	11.19	12.84	13.68	8.46	0.00	0.00	0.30

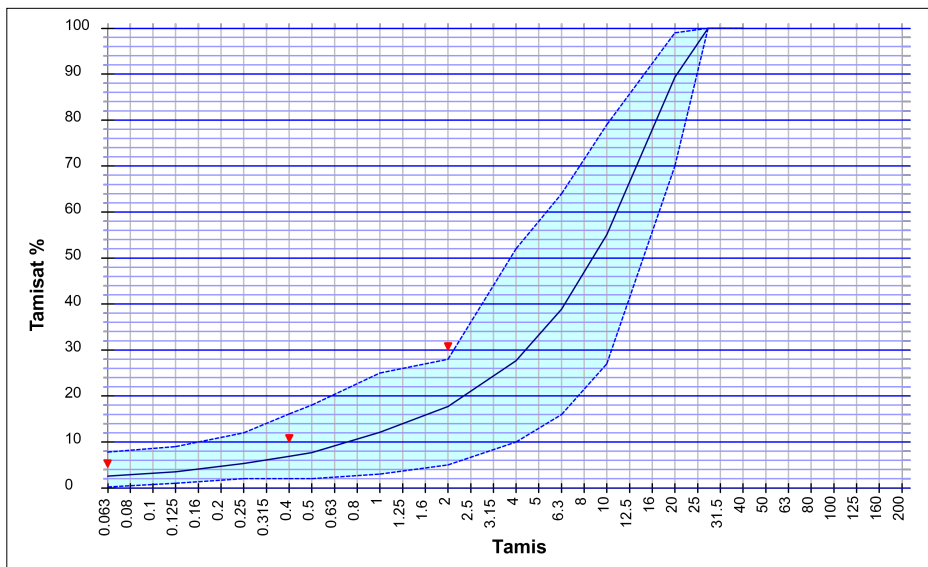

Essai(s) complémentaire(s)

LA		02/09/2025	15
MDE		02/09/2025	12
Na2O eq	XP P18-544	02/09/2025	0.0024 %
Arg	(M.O.)	23/12/2024	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	02/09/2025	NR
WA24	NF EN 1097-6	02/09/2025	0.0 %
Ecs	NF EN 933-6	23/12/2024	33 s
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	02/09/2025	NR
ImP	M.O.	23/12/2024	Néant
Pa	NF EN 1097-6	02/09/2025	0.00 Mg/m ³
Prd	NF EN 1097-6	02/09/2025	2.83 Mg/m ³
Pssd	NF EN 1097-6	02/09/2025	0.00 Mg/m ³
FM	NF EN 933-1	30/09/2025	5.11
Cl	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	0.001 %
W	NF EN 933-1	30/09/2025	1.5 %
f	NF EN 933-1	30/09/2025	4.1 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	Négatif
S	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	0.240 %
AS	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	0.020 %



SAS AUDE AGREGATS
Carrière de Lastours
La Caunette
11 600 Lastours

Terrains de grands jeux en gazon synthétiques
Perméabilité $K=15,4 \cdot 10^{-4}$ m.s (-1)
SE = 37
MBf = 0.10
Teneur en eau pour proctor modifié 3.30%

BARREIROS DAVID